



Aijian Xinda Engineering Consulting Co., Ltd.
爱建信达工程咨询有限公司

地址：黑龙江省大庆高新区新凤路48号服务外包产业园B-10座411、413、418室
电话：0459-6046306
传真：0459-6046306
邮箱：hx6046306@163.com

工程设计证书编号(乙级) A223002093

注册师印章 资质章

会签栏

建筑		结构	
暖通		强电	
给排水		弱电	


建设单位 杜尔伯特蒙古族自治县供水有限公司

工程名称 杜尔伯特蒙古族自治县连环湖镇供水泵房及附属设施建设工程项目

图名 电采暖平面图 系统图

审 定	徐凌	徐凌
审 核	胡跃	胡跃
校 对	李红民	李红民
项目负责	杨晨	杨晨
专业负责	胡跃	胡跃
方案设计	刘家恒	刘家恒
设 计	刘家恒	刘家恒
制 图	刘家恒	刘家恒

工 号	
专 业	电气
图 号	电施-02
日 期	2024.07
版 本	A2

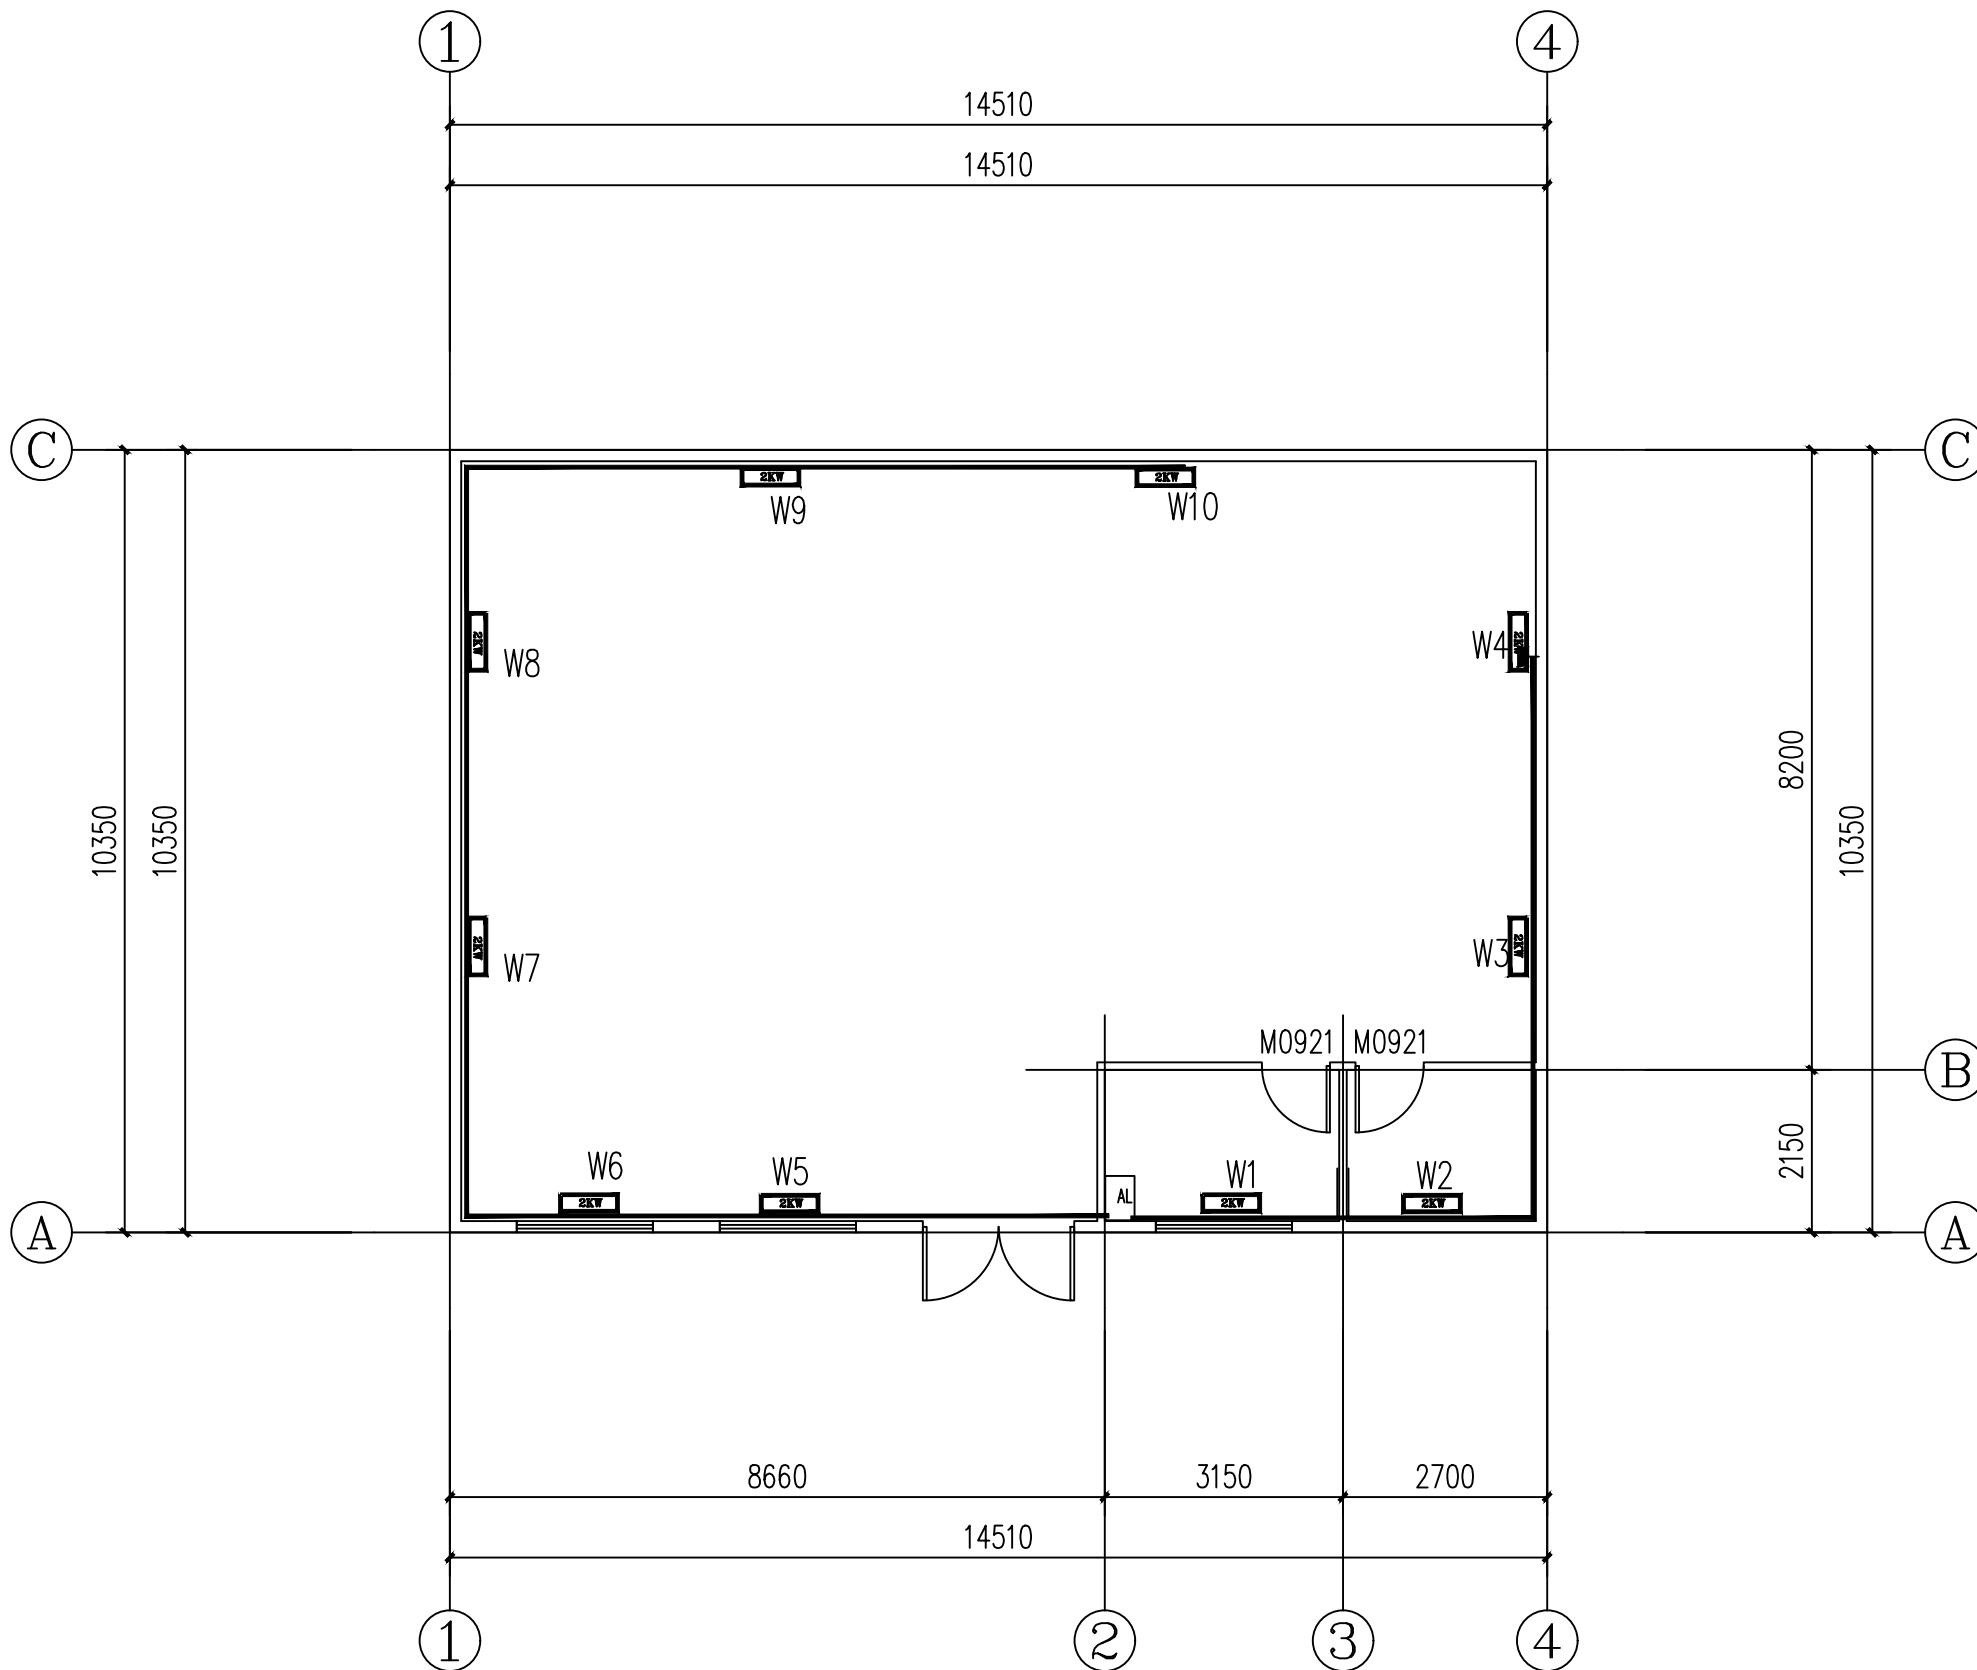

接设备配电柜 YJV-4x25+1x16-SC80-CT. WC.

顶边距地2.0米墙上明装 550x650x180

AR1

DZ47LE/2P 25A 30mA	W1	2KW	L1 ZR-BV-3x6-PC25-CT. WC.	电热
DZ47LE/2P 25A 30mA	W2	2KW	L2 ZR-BV-3x6-PC25-CT. WC.	电热
DZ47LE/2P 25A 30mA	W3	2KW	L3 ZR-BV-3x6-PC25-CT. WC.	电热
DZ47LE/2P 25A 30mA	W4	2KW	L1 ZR-BV-3x6-PC25-CT. WC.	电热
DZ47LE/2P 25A 30mA	W5	2KW	L2 ZR-BV-3x6-PC25-CT. WC.	电热
DZ47LE/2P 25A 30mA	W6	2KW	L3 ZR-BV-3x6-PC25-CT. WC.	电热
DZ47LE/2P 25A 30mA	W7	2KW	L1 ZR-BV-3x6-PC25-CT. WC.	电热
DZ47LE/2P 25A 30mA	W8	2KW	L2 ZR-BV-3x6-PC25-CT. WC.	电热
DZ47LE/2P 25A 30mA	W9	2KW	L3 ZR-BV-3x6-PC25-CT. WC.	电热
DZ47LE/2P 25A 30mA	W10	4KW	L1 ZR-BV-3x6-PC25-CT. WC.	电热